

EUROCARGO



IVECO

E U R O C A R G O

臻于完美

在当今不断发展变化、竞争日趋激烈的商用车市场，多功能性成为决胜要素。这就是我们精心设计EUROCARGO系列、使其能够夜以继日承担各种运输任务的原因。EUROCARGO系列不仅设计精良、功能强大，而且种类之多，堪称同级别车辆之最。EUROCARGO系列拥有14款车辆总重、7种马力、13款变速箱、多种轴距和3种驾驶室，可以实现**11,000多种配置组合**，**适合各种应用改装需求**。无与伦比的舒适性、超细纤维内饰、人机工程学设计以及位于驾驶员正前方的仪表盘更易触及，使车上人员对车辆的操控更加快捷方便。

EUROCARGO系列的设计宗旨是创造利润、确保车辆的使用可靠性和较长的使用寿命。EUROCARGO将结构强度与高端合作伙伴供应的精选部件以及电子系统结合在一起创造出前所未有的高生产率。得益于**欧五Tector发动机**的应用，能够提供最大功率300马力和1,050牛顿米的扭矩，无论是在城市中心连续作业，还是在恶劣条件下长途运输，都可轻松胜任。

E U R O C A R G O



用途广泛



独特设计



舒适惬意



安全保障



性能卓越



可靠顺畅



服务周到





用途广泛



用途广泛

无论何种运输任务，总有一款EUROCARGO适您所需。

得益于EUROCARGO千变万化的配置组合，在同级别产品中堪称使用范围最广：

- ⊕ 14款车辆总重（6-19吨）
- ⊕ 7种马力（140-300马力）
- ⊕ 13款变速箱（7种手动、3种手自一体和3种全自动）
- ⊕ 4x2和4x4可选
- ⊕ 15款轴距（2,790-6,570毫米）
- ⊕ 3种驾驶室，2种高度可选

综合考虑车辆各种性能表现，可根据实际需求对悬挂系统、前后桥和主减速比进行合理配置。您会发现在依维柯先进技术、精湛工艺和严格生产流程的保障下，EUROCARGO系列将会有超过11,000款原厂生产的卡车种类能够选择。

一步踏板驾驶室
适用于6-12吨系列卡车



型号	车辆总重	发动机	变速箱	驾驶室	轴距
ML75E [60E-65E-80EL]	6.2-8 吨	4 缸 140-160-180 马力	手动 手自一体 全自动	MLC（短）	2790-4815 毫米
ML100E [80E-90E]	8-10 吨	4 缸 180 马力 6 缸 220 马力		MLL（长）	
ML120EL [110EL]	11-12 吨	4 缸 180 马力 6 缸 220 马力		MLD（四门双排座） （*）	

（*）MLD驾驶室只能配置在轴距达到3,690毫米及以上的ML80E、ML90E、ML100E和ML120EL系列车型。

两步踏板驾驶室
适用于12-18吨系列卡车



型号	车辆总重	发动机	变速箱	驾驶室	轴距
ML140E [120E]	12-14 吨	4 缸 180 马力	手动 手自一体 全自动	MLC（短） MLL（长） MLD（四门双排座） （*）	3105-6570 毫米
		6 缸 220-250-280 马力			
ML160E [150E]	15-15.99 吨	4 缸 180 马力 6 缸 220-250-280-300 马力			3690-6570 毫米
ML180E [190EL]	18-19 吨	6 缸 250-280-300 马力			

（*）MLD驾驶室只能配置在轴距达到3,690毫米及以上的ML120E、ML140E和ML150E系列车型。

两步踏板驾驶室
适用于11.5-15吨4x4系列卡车



型号	车辆总重	发动机	变速箱	驾驶室	轴距
ML110E...W	11.5 吨	6 缸 220-250 马力	手动	MLC（短）	3240-4150 毫米
ML150E...W	15 吨	6 缸 250-280 马力		MLL（长）	

一步踏板驾驶室

两步踏板驾驶室

一步踏板驾驶室

两步踏板驾驶室

MLC - 标准顶短驾驶室

MLL - 中顶长驾驶室

MLL - 标准顶长驾驶室

MLD - 标准顶四门双排座驾驶室





用途广泛

EUROCARGO的超强适应能力满足您的各种使用需求。产品系列涵盖范围广阔，从**高负载能力**的厢式货车到侧卷帘门厢货车，从**轻松变换**可调节温度厢式货车到三向卸货自卸车，从**灵活的、低排放**的油罐车到流动售货车；升降平台车，高空作业平台车，消防车，小型水泥搅拌车，以及用于垃圾收集、清洁和**维护服务**的清扫车。

由于自身超强的适应能力，**EUROCARGO已被广泛应用于政府机构并成为政府服务供应商**。大梁采用高屈服强度的**平行钢梁**制作而成，顶部完全平坦，货箱长度从4,265毫米至10,550毫米不等。大梁上等距安装孔的布局允许底盘和上装有效进行固定，而不损坏底盘的防腐处理。

不仅如此，EUROCARGO还可提供多种最大扭矩不超过1,000牛顿·米的取力器给客户选择。

EUROCARGO系列的灵活性和结构强度在下列条件下可以提供无与伦比的驾驶性能：

- ⊕ **在市区/城镇中心的狭窄路段游刃有余**，归功于紧凑的2.1米宽驾驶室和52°转向角及较小转弯半径（如轴距为2,790毫米时小于11米）。
- ⊕ **混合道路及高速公路**，得益于发动机的强劲马力确保达到较高的行驶速度，即使突然转向也能十分安全稳定。
- ⊕ **崎岖路面或恶劣天气的情况下**，由于配备了十分坚固且灵活的底盘以及高水准的安全设备，驾驶员能够轻松掌握车辆行驶。





用途广泛




EURO CARGO 4 × 4，挑战无极限。EURO CARGO 4 × 4 专为应对最苛刻的越野工况而设计，运用了一系列保护自身结构的特殊解决方案：特制的**全钢保险杠**、可收放的脚踏板和**散热器保护板**。可选择标准顶短驾驶室和长驾驶室，车辆总重11.5吨或15吨，轴距在3,240 - 4,150毫米之间。

11.5吨的EURO CARGO 4 × 4配置220马力或250马力的Tector六缸发动机；15吨的配置250马力或280马力的Tector六缸发动机。ZF六速手动变速箱具有“servoshift”**助力系统**，确保齿轮即使在最崎岖的越野路面也能轻松啮合。

在前后桥之间通过纵向差速器对驱动力进行分配，实现良好的四轮驱动。更重要的是，驾驶员根据实际情况选择高传动比或低传动比，从而适应各种不同工作情况（道路/越野）。所有的差速器都配有手动差速锁，确保牵引力在恶劣路况时也能得到与良好路况下一样的均衡分配。EURO CARGO 4 × 4安装双级减速桥，后桥可配单胎。前后均为鼓式制动。另有抛物线形和半椭圆形钢板弹簧可供选择。

EURO CARGO 4 × 4随遇而安。极低的尾气排放量以及优异的转弯半径（根据所使用轮胎情况不同，转向角在40° - 48° 之间），使得EURO CARGO在城市施工现场也能应对自如。

型号	MLI10E22W, MLI10E25W								MLI50E25W, MLI50E28W											
	双胎 10R22.5				单胎 365/80R20				双胎 10R22.5				单胎 395/85R20				单胎 14R20			
轴距（毫米）	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150	3240	3690	3915	4150
纵向通过角（度）	21	19	18	18	22	20	19	19	21	19	18	18	22	22	21	21	23	23	22	22
离去角（度）	15	15	15	11	17	17	17	12	16	16	16	11	16	16	16	12	17	17	17	13
接近角（度）	28				29				28				31				32			
最小离地间隙(毫米)	321				351				337				392				428			
侧倾翻角（度）	30				28				30				28				26			
公路最高爬坡性能	41%				38%				38%				33%				31%			
越野最高爬坡性能	>100%				>100%				>100%				>80%				>74%			
最大涉水深度（毫米）	473				501				489				542				578			

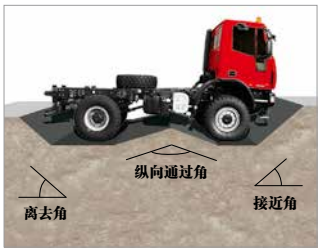



独特设计

显而易见，EUROCARGO给人留下的第一印象是**坚固、动感和现代**，拥有无可挑剔的外观和个性鲜明的特征。前端显著的加强格栅，内置大灯的保险杠（集成一体的照明灯便于维修），擦洗挡风玻璃时可踩的防滑脚踏板，以及位于依维柯标识上方的空白前面板，可供客户标注公司名称。

保险杠、挡泥板与车身的颜色一致。针对越野车型，配置整体式钢制保险杠，更加坚固、美观。长驾驶室外侧，配置有电控开关的储物箱，从车辆外面也可轻松取物。（储物箱总容量260升）。

○--- 加大蹬车扶手和防滑蹬车踏板使驾驶员可以轻松出入驾驶室。六个后视镜有助于全方位观察车身周边情况，保证最大可视性。





舒适惬意



舒适惬意

就依维柯而言，将驾驶员置于我们的中心位置意味着要提供一个集**高效率、符合人机工程、多功能性和高舒适度为一体的工作环境**。

在EUROCARGO的驾驶室中，所有设备都一目了然、简明易懂。各项功能按照简单明了的方式排列组合：驾驶员可以轻松阅读到所有仪表，各个控制装置都布置在方向盘区域，使用频率最高的按钮全部集中在驾驶室仪表盘最便捷的位置上。

变速箱的操作手柄/按钮与直板式驾驶室仪表板紧凑地结合在一起，使驾驶员可以轻松快速地从驾驶室的一侧换到另一侧。这一点特别适合城市作业的需求。

储物间使用手感柔软的材料制作，位于车辆各个易于触及的区域。同时，车内门板上的储物空间亦十分宽敞。

取力器由一套电子控制单元（Expansion Module）进行管理，驾驶员通过驾驶室仪表板上的一个电动按钮即可操作。所有一切都充分实现了效率、可靠性和安全性的优化组合。

驾驶室的人机工程学和各部件的设计旨在为驾驶员保持舒适的驾驶姿势；组合开关控制装置可以使驾驶员在控制方向盘的同时也能操作两个手柄上的其他开关。**座椅和方向盘可以根据需要进行调节**。

门边控制板集成电动门窗和后视镜电控等开关。驾驶室仪表板可选择安装卫星导航装置，仪表盘可以不间断显示所有驾驶信息和监控所有车辆及路线参考数据：燃油油位、轮胎压力、耗油量、维修间隔、行程时间和平均车速等。





舒适惬意



为了在各种情况下都能提供舒适的乘车感受，EUROCARGO提供三种类型的驾驶室：

- ⊕ **短驾驶室（MLC）**，适用于配送和短途驾驶，或需要满足最大限度追求车身长度。
- ⊕ **长驾驶室（MLL）**，标准顶或中顶，适用于城际和长途驾驶，以及按需为驾驶员提供卧铺。
- ⊕ **四门双排座驾驶室（MLD）**，可供6位乘员外加一名司机乘坐（适用于运输工作小组-例如建筑工地）。

驾驶室的温度控制系统和可编程加热系统为迅速达到理想温度以及得到最佳送风效果提供保障。

驾驶室顶的两个照明灯为室内提供充足照明。

EUROCARGO的座椅配置一体式头枕可调空气悬挂座椅、安全带、棉质和超细纤维装饰材料确保座椅的经久耐用。

长驾驶室可选装1-2个卧铺（作为选装配置提供1个加大尺寸单人铺位），还可配备一台冰箱或冷热两用保温箱。

双副驾驶员座椅的中间座椅靠背可以向下折叠成桌子，并配有杯托和一个储物箱。

床铺区还设置了一盏可调式阅读灯，通过一体化“床铺模块”控制驾驶室照明和温度，还可实现在卧铺上开关门窗和储物箱的功能。

精良内饰材料及工艺使EUROCARGO驾驶室外观典雅、功能齐全，卓越的噪音隔离技术打造一个理想的工作环境和放松的休闲空间。



安全保障



多元化安全保障，在商用车领域中，“安全性”有着很多含义：驾驶员及乘客、第三方司乘人员和行人、运输的货物和投资的安全。

依维柯产品有多重安全防护措施为车辆提供安全保障：在被动安全性方面，推出了能提供更好防撞保护的驾驶室；在主动安全方面，EURO CARGO优化车辆道路控制力和拥有同类产品最佳制动效果；在预防性安全方面，为驾驶员创造良好舒适的工作环境，减少工作疲劳和强度。最新的电子系统也为提高安全性做出了一份贡献。ABS是所有系列车型的标准配置，根据要求还可安装其他电子安全系统，譬如防止在坑洼不平或湿滑路面打滑的ASR，以及提高稳定性、防止车辆转向不足或过度转向的ESP®等。



性能卓越



性能卓越

EUROCARGO Tector发动机灵活性的秘诀在于：其扭矩值在较宽的转速范围内保持恒定的高扭矩值，确保驾驶顺畅、减少换挡次数、降低发动机磨损，全面提升能效。

EUROCARGO配置了带废气泄放阀的涡轮增压高压共轨柴油发动机，有两档排量（四缸3.9升，六缸5.9升）和七档功率水平（从140马力到300马力，最大扭矩从460牛顿米到1,050牛顿米）。

EUROCARGO发动机全部符合欧五排放标准。欧五Tector发动机的应用，使Eurocargo在同类产品中的耗油量表现优异。

并且在依维柯中、重型卡车上采用了**SCR技术**（通过使用AdBlue添加剂，进行选择催化还原）帮助降低运行费用（耗油量和二氧化碳排放量也显著降低）。









使用SCR技术还有助于延长维修周期间隔。每运行8万公里换机油，而每运行30万公里才需要换齿轮油。


EUROCARGO还可提供**天然气动力车型**，车辆总重在11-16吨，配置有特制六缸200马力压缩天然气发动机和手动（6速或9速）变速箱，以及手自一体变速箱。

6个标准燃气箱不占用有效空间，能够确保最多400公里的行驶里程。

使用压缩天然气的EUROCARGO系列车型**符合欧五排放标准**。到目前为止，是对环境影响最小的发动机。（废气中不含硫、碳氢化合物和其他微粒）。

发动机	最大功率		最大发动机转速 (转/分)	最大扭矩 (牛顿·米)	最大扭矩范围 (转/分)
	(千瓦)	(马力)			
TECTOR 4 - E14	103	140	2700	460	1200-2100
TECTOR 4 - E16	118	160	2700	530	1200-2100
TECTOR 4 - E18	130	177	2700	570	1250-2100
TECTOR 4 - E18	134	182	2700	610	1300-2100
TECTOR 6 - E22	160	217	2700	680	1200-2100
TECTOR 6 - E25	185	251	2700	850	1250-2100
TECTOR 6 - E28	205	279	2500	950	1250-2100
TECTOR 6 - E30	220	299	2500	1050	1250-1850

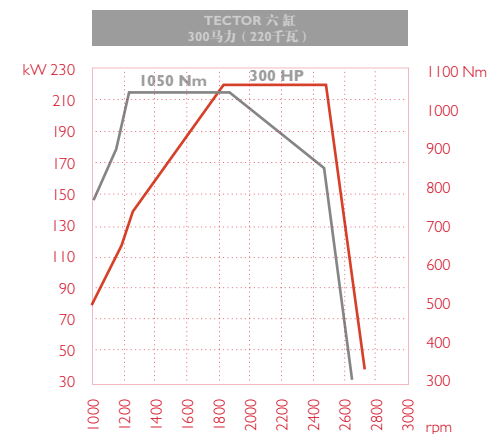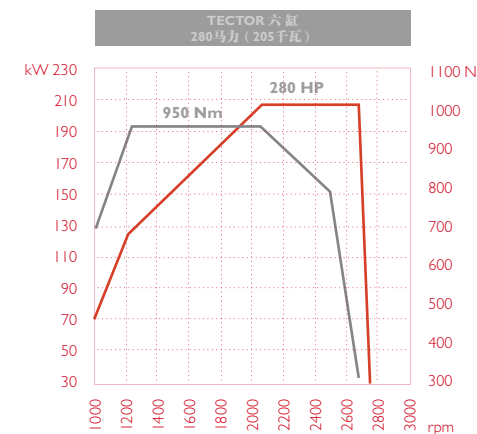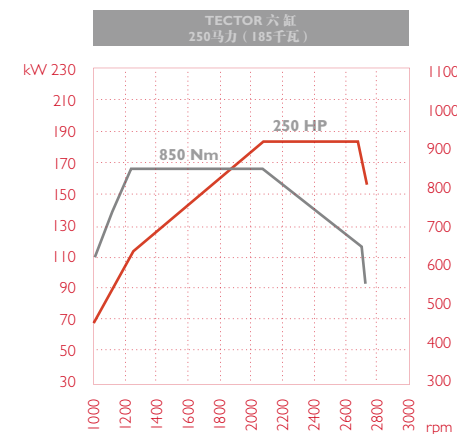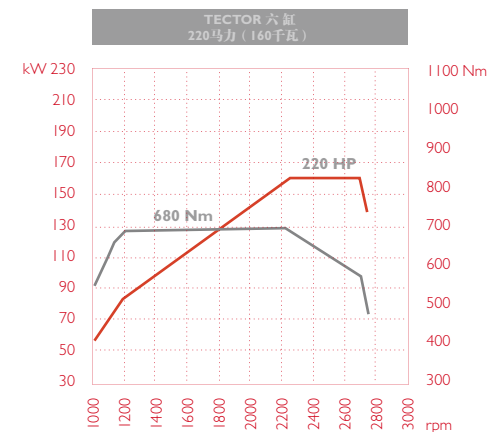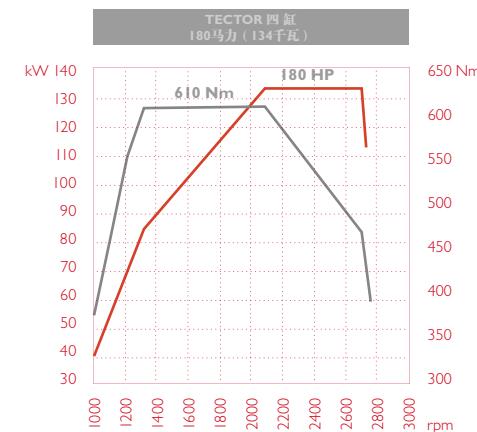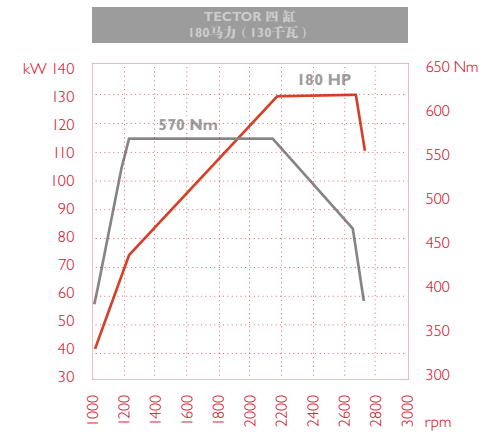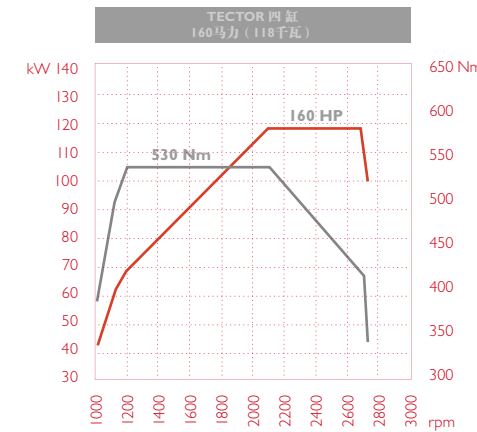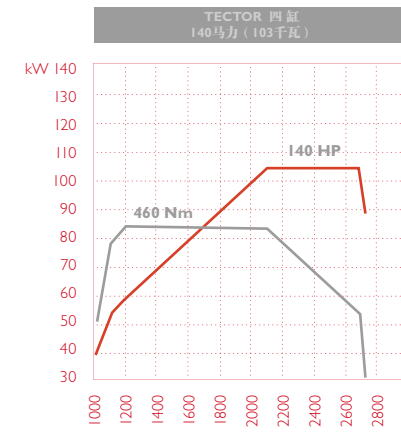



可靠顺畅



换挡次数对于卡车的性能和油耗有着举足轻重的影响。EUROCARGO针对节省油耗给出了解决方案：机动灵活的发动机，可最大限度减少换挡次数；另有多款全自动和手自一体变速箱可供选择。


ZF Eurotronic 六速手自一体变速箱，只需通过控制方向盘侧的组合开关即可实现半自动换挡。目前是所有4×2车型（6 – 19吨）的可选装配置。

带变扭器的**Allison全自动变速箱**适用于7.5 – 19吨车型，涵盖所有4×2系列。在市区需要频繁停车/启动的驾驶行程中，这些变速箱提供了无与伦比的舒适性。当您还在为平均每天大约1,200次换挡而烦恼时，这些变速箱不仅节约了大量能源，更大幅减轻了驾驶员的劳动强度。

ZF手动变速箱（5速、6速和9速）更加轻巧，配置了新一代的同步系统，使换挡更加轻松，确保各个部件的使用寿命。

除了有多种变速箱可选，还可以实现后桥主减速比的按需配置。在高速驾驶时，小主减速比更加理想；而在需要最大牵引力的情况下，如垃圾压缩车和采石场或工地用车，大主减速比无疑是最佳选择。

变速箱	档位数	变速箱型号	最大扭矩 (牛顿·米)	重量 (公斤)	油量 (升)	应用车型
ZF手动	5	ZF-S542	600	75	3.2	ML 60E.. - ML80EL..
	6	ZF 6S700	700	100	7	ML 60E.. - MLI60E..
		ZF 6S800	850	124	10.7	ML 120E.. - MLI90EL.. MLI10E..VW & MLI50E..VW
		ZF 6S1000	1050	136	10.5	ML 120E.. - MLI90EL.. MLI50E..VW
	9	ZF 9S-75 TD	770	125	10	ML 80E.. - MLI60E..
		ZF 9S-75 TO	900	125	10	ML 120E.. - MLI90EL..
		ZF 9S-11110	1100	190	8.8	
ZF手自一体 (Eurotronic)	6	ZF 6AS700	700	115	7	ML 60E.. - MLI60E..
		ZF 6AS800	850	138	10.7	ML 120E.. - MLI90EL..
		ZF 6AS1000	1050	150	10.5	
Allison全自动	5	Allison S1000	780	150	16	ML 60E.. - MLI100E..
		Allison S2500	780	150	16	ML 80E.. - MLI60E..
		Allison S3000	1261	260	25	ML 120E.. - MLI90EL..




可靠顺畅

为了确保较长的无故障使用寿命，EUROCARGO具有极其坚固的底盘，符合重型底盘力学特征，同时自重更轻。

归功于特种钢制H型结构，EUROCARGO解决了由于载荷失衡或突然转向引起的应力问题。

EUROCARGO悬挂系统可以采用抛物线形钢板弹簧、半椭圆形钢板弹簧、后空气或前后全空气弹簧（6-14吨配有2个空气弹簧，15-18吨配有4个空气弹簧），以及配置ECAS（电子控制空气悬架）系统。无论速度、载荷和路面状况如何，ECAS都可以确保驾驶舒适程度和稳固的悬挂机构，同时还能调整制动压力（根据车桥载荷调整）。

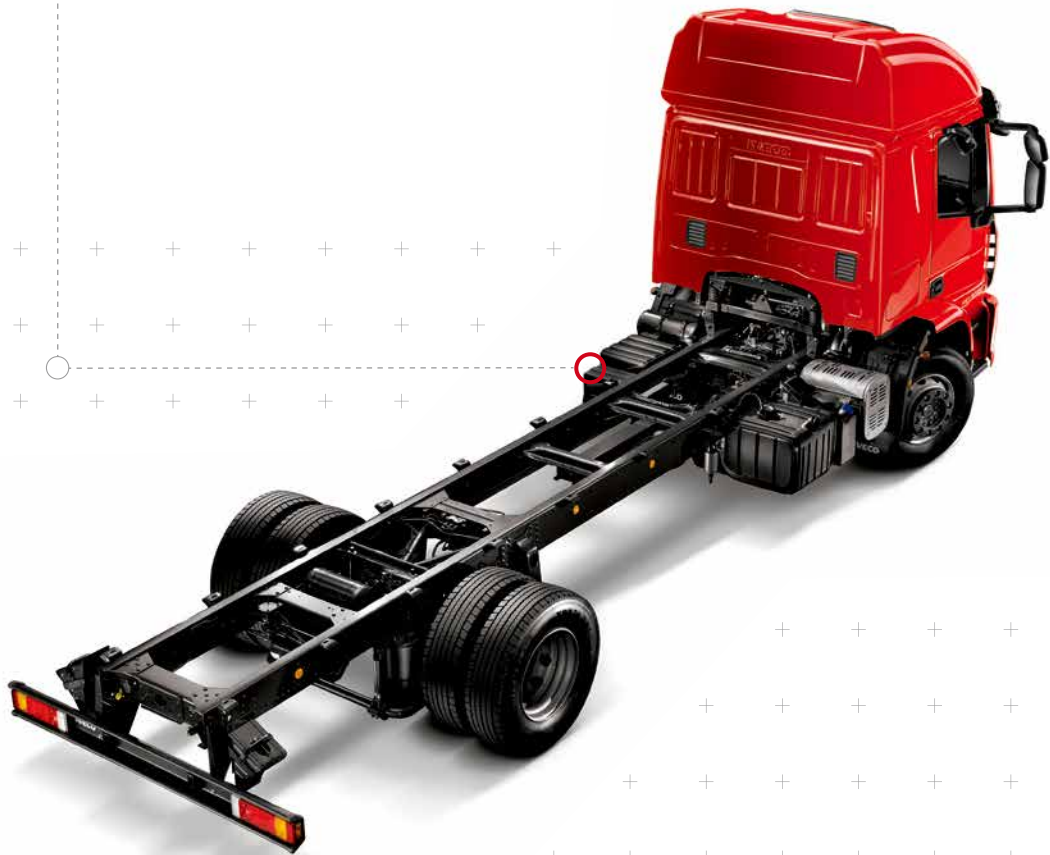

前后桥和制动系统是依维柯在重型车辆、采石场和施工工地用车领域的经验结晶，拥有高可靠性和经久耐用性。


一套技术先进的制动系统会为车辆自身和驾驶员带来更大的安全保障。

所有4×2车型均在两根车桥上安装了制动盘，其中6-10吨的车型配有大型制动盘和衬块。

6-10吨系列车型采用气动-液压制动系统，11-19吨系列车型采用全气动制动系统。更有多样的解决方案可根据具体情况和实际需求进行量身定制，确保在各种工况条件下，车辆都能拥有令人信赖的安全性和舒适性。

180马力以上的EUROCARGO系列车型均安装了标准发动机制动系统。

使用方向盘右侧的控制杆可以选择发动机制动模式（通过松开加速踏板或踩下制动踏板实现）。

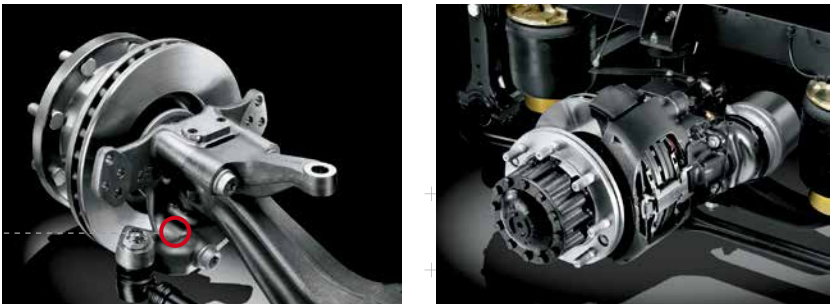

变速箱	机械悬挂				空气悬挂			
	抛物线形钢板弹簧	半椭圆形钢板弹簧	加强抛物线形钢板弹簧		/P（仅限于后）		/FP（前+后）	
	前/后	前/后	钢板弹簧	前/后	2个空气弹簧	4个空气弹簧	2+2个空气弹簧	2+4个空气弹簧
ML 60E..- ML 80EL..	●	○	○	○	○			
ML 80E.. - ML 100E..	●	○	○	○	○		○	
ML 110EL.. - ML 120 EL..	●				○			
ML 120E.. - ML 140E..	●	○	○	○	○		○	
ML 150E..	●	○	○	○	○			○
ML 160E..	●		○	○		○		
ML 180E..	●	○	○	○		○		
ML 190EL..	●		○	○		○		
ML 110E..VW & ML 150E..VW	●	○						

● 标准
○ 可选



服务周到

EUROCARGO能够根据您的需求提供系列支持和服务：受益于为客户提供的全方位定制服务，以及依维柯广泛的地理覆盖范围，EUROCARGO在灵活中尽显专业，确保您的车队生命力旺盛，运行无忧。

专业技术人员

为不断提高车辆效率成立的、专业的服务网络。依维柯拥有高质量的生产技术，并配备了最了解卡车的技术人员。专业的诊断和维修设备（比如E.A.S.Y.，及其Easy Scope & Easy Skite等服务套件），哪怕是提供远程诊断服务，也能够确保服务速度和效率。


ORIGIN
100% IVECO

ORIGINAL 100%依维柯

通过使用ORIGINAL 100%依维柯原装配件可确保新EUROCARGO卓越的性能更持久，这些配件的原材料和供应商都经过细心挑选，并经过特殊的严格检测，才投入使用。

IVECO
shop

依维柯知道您的时间有多宝贵。所以，依维柯以高效的、先进的配件供应和分销系统，保证365天，不论您身处何地，无论是白天还是晚上，都能24小时内接收您的配件订单，并由高效的物流配送系统及时发运。此外，在IVECO Shop,您可定制自己的新EUROCARGO，使它的安全性、适用性和舒适度更加符合您的理想所需。

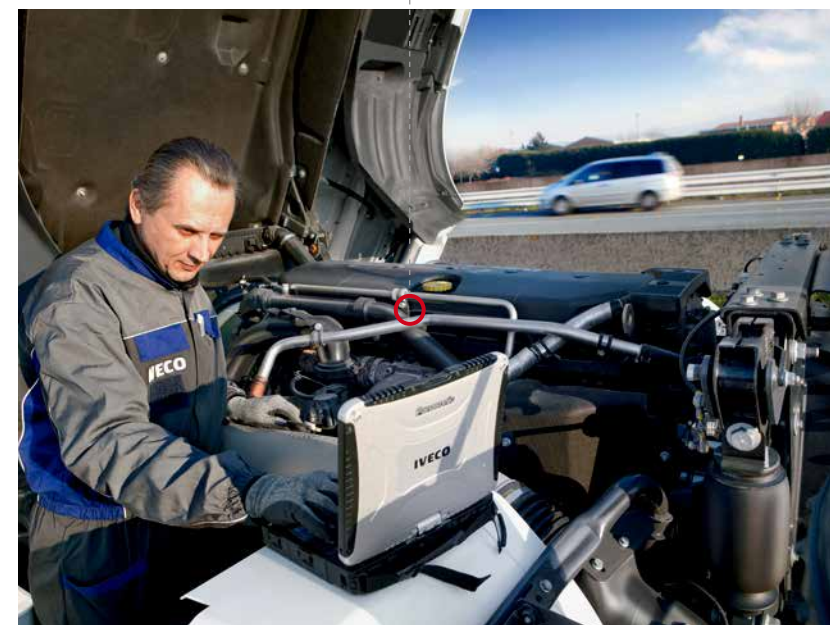

EURO CARGO



用途广泛

11,584种可选配置组合

13款变速箱
3种驾驶室
2个驾驶室高度
15款轴距



独特设计

创新设计的加强格栅

加大的蹬车扶手、有灯光照明的防滑蹬车踏板以及配有照明光源的储物箱



舒适惬意

3种驾驶室

按照人体工程学原理布局的仪表盘
舒适手感材料制作的储物格和储物箱



安全保障

主动、被动和预防性安全

最先进的电子系统

所有车型标准配置ABS
ASR, ESP®




性能卓越

TECTOR发动机

SCR技术

欧五排放标准

压缩天然气动力



可靠顺畅

Allison全自动、ZF手动和
EUROTRONIC手自一体变速箱

坚固的车架可以保证更长的、

无故障的使用寿命

悬挂系统和ECAS



服务周到

7天24小时不间断救援

定制化救援方案

ORIGINAL 100%依维柯原件

依维柯CAPITAL金融解决方案





目 录

2. EURO CARGO臻于完美

5. 用途广泛

12. 独特设计

15. 舒适惬意

20. 安全保障

23. 性能卓越

26. 可靠顺畅

30. 服务周到

33. EURO CARGO

35. EURO CARGO多姿多彩

您可能需要的所有相关
该系列的信息和详情
都可在依维柯官网查询。

密切关注依维柯网站，请点击：
www.iveco.com.cn

本目录上的信息和图片是通过
实例提供的。未给予任何通知
的情况下，依维柯有权随时因
商业或设计因素做出修改。

EURO CARGO 多姿多彩



50126
MARANELLO RED 红



50173
ALPINE WHITE 白



50174
GARLENDIA RED 红



50162
MINERAL GREY 灰



50105
WHITE 白色



50177
ALSACE GREEN 绿



50178
MARRAKESH YELLOW 黄



50179
LION BLUE 蓝



50180
CARRARA IVORY 白



50181
PRAGUE YELLOW 黄



50182
ISTANBUL BLUE 蓝



52301
DESERT ORANGE 橙

IVECO

WWW.IVECO.COM.CN